



EL Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Η συσκευή διαθέτει χειρολαβή για ευκολότερη μεταφορά.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φίς από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φίς από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Προστατεύστε τη συσκευή, εάν χρειάζεται, από την είσοδο ακόντης με ένα πλαστικό κάλυμμα.
- Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές ή αντικείμενα στη συσκευή για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε αυτήν

Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

Παραδοτέα

- 1 x συσκευή
- 2 x πόδια βάσης
- 4 x βίδες στήριξης
- 1 x οδηγίες

Άνοιγμα συσκευής

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τη συσκευασία εντελώς από τη συσκευή.
3. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγχετε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί βλάβη και προσέξτε να μην το καταστρέψετε, όταν το ξετυλίγετε.

Συναρμολόγηση


Σημείωση

Η συσκευή δεν προορίζεται για τη επίτοιχη τοποθέτηση.

Συναρμολόγηση ποδιών βάσης

Συναρμολογήστε πρώτα τα πόδια βάσης πριν τοποθετήσετε τη συσκευή.

1. Ακουμπήστε τη συσκευή στο πλάι.

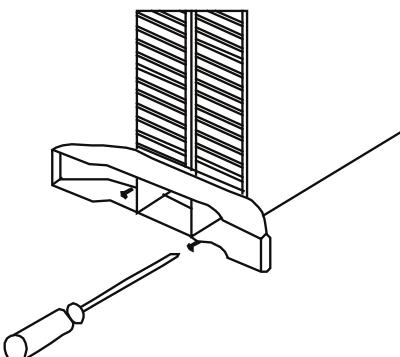

2. Βιδώστε γερά το κάθε πόδι βάσης με δυο βίδες.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φίς από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες, που απαιτούν άνοιγμα της συσκευής, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από τον κατασκευαστή.

Καθαρισμός περιβλήματος

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρά υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περίβλημα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχύρα καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.

Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε το περίβλημα ώστε να στεγνώσει.

Τεχνικό παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετροι	Τιμή	
Μοντέλο	TCH 18 E	TCH 19 E
Θερμαντική ισχύς		
Βαθμίδα 1:	750 W	750 W
Βαθμίδα 2:	1250 W	1250 W
Βαθμίδα 3:	2000 W	2000 W
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο	1220 – 240 V ~50 – 60 Hz	220 – 240 V ~50 – 60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	2000 W	2000 W
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	8,7 A	8,7 A
Ηλεκτρική ασφάλεια	10 A	10 A
Βαθμός προστασίας	IP20	IP20
Τύπος φίς	Φίς σούκο CEE 7/7	Φίς σούκο CEE 7/7
Μήκος καλωδίου	1,2 m	1,2 m
Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος)	200 x 520 x 345 mm	200 x 470 x 332 mm
Ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα		
Επάνω (A):	100 cm	100 cm
Πίσω (B):	50 cm	50 cm
Πλευρικά (C):	50 cm	50 cm
Εμπρός (D):	50 cm	50 cm
Βάρος	2,0 kg	1,5 kg

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς
θερμαντήρες χώρου

Παράμετροι	Τιμή / Χαρακτηριστικό	
Μοντέλο	TCH 18 E	TCH 19 E
Θερμική ισχύς		
Ονομαστική θερμική ισχύς P_{nom}	1,8 – 2,0 kW	1,8 – 2,0 kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) P_{min}	0,75 kW	0,75 kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς $P_{max,c}$	2 kW	2 kW
Μέγιστη ισχύς		
Σε απενεργοποιημένη κατάσταση P_0	0 W	0 W
Σε κατάσταση ετοιμότητας P_{sm}	0 W	0 W
Σε αδρανή κατάσταση P_{idle}	0 W	0 W
Σε κατάσταση ετοιμότητας σε δίκτυο P_{nsm}	0 W	0 W
Κατάσταση ετοιμότητας με ένδειξη πληροφοριών ή κατάστασης	OXI	OXI
Ετήσιο ποσοστό χρήσης θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία $\eta_{s,an}$	85,0 %	85,0 %
Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου		
Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	OXI	OXI
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	OXI	OXI
Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με μηχανικό θερμοστάτη	NAI	NAI
Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	OXI	OXI
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ρύθμιση ώρας ημέρας	OXI	OXI
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ρύθμιση ημέρας εβδομάδας	OXI	OXI
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης		
Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με αναγνώριση παρουσίας	OXI	OXI
Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	OXI	OXI
Επιλογές τηλεχειρισμού	OXI	OXI
Προσαρμοζόμενη ρύθμιση της έναρξης θέρμανσης	OXI	OXI
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας	OXI	OXI
Μαύρος αισθητήρας σφαίρας	OXI	OXI
Λειτουργία αυτοεκμάθησης	OXI	OXI
Ακριβεία ρύθμισης	OXI	OXI
Στοιχεία επικοινωνίας	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg	

Απόρριψη

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές απόρριψης.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή και τα συναφή εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2012/19/ΕΕ) και την εθνική νομοθεσία.

Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Για πολλές χώρες της ΕΕ μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας <https://hub.trotec.com/?id=45090> για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής. Διαφορετικά απευθυνθείτε σε μια επίσημη, εγκεκριμένη για τη χώρα σας εταιρεία ανακύκλωσης παλαιών συσκευών.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7

52525 Heinsberg

Germany

+49 2452 962-0

+49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com